

便携式发电机组和电动工具

P 逆变器系列

工作中的卓越表现



产品设计以用户需求为导向, 我们的动力设备可靠、安全、高效, Pramac是各种专业性能的工作应用的必然选择。

P 逆变器系列

Pramac 的专业便携式逆变器发电机组产品线齐全，专为承受高强度的工作现场应用以及离家在外的商务和休闲活动而设计。Pramac P 逆变发电机组可为敏感的电子设备提供清洁稳定的电力，省油且噪音低，设计紧凑，便于携带。

主要特点



便携性



电动和反冲启动系统



机油保护装置



静音、低排放



逆变器技术



USB



数字显示

- Truepower 逆变器技术可提供清洁稳定的电力，非常适合需要高质量稳定电压和低噪音的敏感电子应用。
- 安静的性能和耐用的外壳。
- 集成 USB 端口，可为移动设备充电。
- 智能和用户友好型控制面板。
- 并机套件插座，可实现双倍的输出功率。
- 便于携带，是广泛应用的理想发电机。



经济模式



自动将发动机转速调整到最佳水平，以提供出色的燃油经济性和降噪效果。



POWERRUSH™

更强的启动能力，让您事半功倍

PowerRush™ 可根据需要增加电流，在启动电动机时可超过额定输出功率

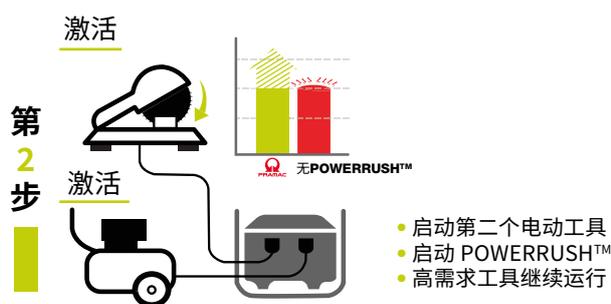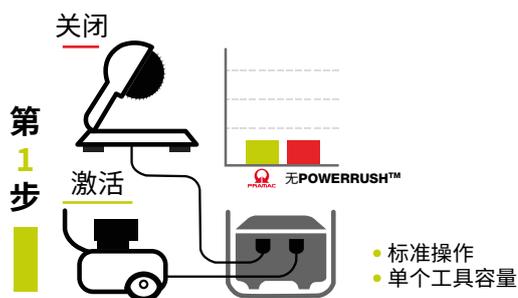

双倍功率

Pramac 并机套件可让您将两台输出功率相同的逆变器发电机配对使用，实现双倍的输出功率*

*连接两个 Pramac 逆变器系列，功率翻倍，不适用于 P2000i。
重要提醒：适用于配对两台具有相同输出的逆变器发电机。
并联套件单独出售。



技术数据



汽油

P 逆变器系列

发电机组名称	单相				
	P2200i	P3000i	P3500i	P3500i/o	P7500i
单相功率					
最大功率 (千瓦)	2.1	2.5	3.3	3.3	7.0
COP 功率 (千瓦)	1.9	2.3	3.0	3.0	6.5
功率规格					
电压 (伏)	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
频率 (赫兹)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
功率因数 (cos φ)	1	1	1	1	1
发动机规格					
品牌	Pramac	Pramac	Pramac	Pramac	Pramac
型号	100I	165F	170F	170F	192F
燃料	汽油	汽油	汽油	汽油	汽油
排量 (毫升)	98 cc	149 cc	212 cc	212 cc	420 cc
转速 (转/分)	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
气缸	1	1	1	1	1
冷却系统	空气	空气	空气	空气	空气
启动系统	手动	手动	电动 + 手动	手动	电动 + 手动
耗油量					
75% 负载时的耗油量 (升/小时)	1 l/h	1.1 l/h	1.6 l/h	1.6 l/h	2.2 l/h
油箱容量 (升)	4.5 L	4 L	10 L	9 L	25L
75% 负载时的运行时间 (小时)	4.5 h	3.5 h	6.0 h	5.5 h	11 h
噪音排放					
保证声功率级 (LWA 分贝 (A))	94	88	88	96	92
7 mt 噪音压力水平 (db(A))	66	61	61	66	64
尺寸和重量					
长 x 宽 x 高 (毫米)	505x270x460	565 x 339 x 467	601x458x552	490x430x417	950x765x773
重量 (千克)	21	27	49.5	34	146
设备					
油箱材料	塑料	塑料	金属	金属	金属
插座类型 欧盟标准	1 x Schuko 230V 16A 2 USB 插座 12V DC 8A	2 x Schuko 230V 16A 2 USB 插座	2 x Schuko 230V 16A 2 USB 插座	2 x Schuko 230V 16A 2 USB 插座	2 x Schuko 230V 16A 1 x CEE 230V 32A 2 USB 插座
插座类型 英国	1 x 230V 13A 3 Pin 2 USB 插座 12V DC 8A	2 x 230V 13A 3 Pin 2 USB 插座	2 x 230V 13A 3 Pin 2 USB 插座	2 x 230V 13A 3 Pin 2 USB 插座	-
插座类型 澳大利亚	1 x 15 Amps 2 USB 插座 12V DC 8A	2 x 15 Amps 2 USB 插座	2 x 15 Amps 2 USB 插座	2 x 15 Amps 2 USB 插座	2 x 15 Amps 1 x 32 Amps 2 USB 插座
控制面板功能	经济模式	经济模式	经济模式	经济模式	经济模式
电压调节	逆变器	逆变器	逆变器	逆变器	逆变器
数字显示	-	-	√	√	√
保护装置	过载; 油保护	过载; 油保护; 过压/过温	过载; 油保护; 短路保护; 过压; 过温	过载; 油保护; 短路保护; 过压; 过温	过载; 油保护; 短路保护; 超速; 高温
运输套件	手柄	手柄	手柄	手柄	手柄 + 车轮
并机套件 欧盟标准 POWERRUSH™	√ -	√ √	√ √	√ √	√ √

广泛的应用性能



经销商



WE ARE THE ENERGY GENERATION!

www.pramac.com | www.pramacparts.com

产品图片仅供参考, 可能与产品不符。制造商保留更改型号和功能权利, 恕不另行通知。

ZH/10_2023_rev.2.1

